



## CALEFACCIÓN PARA EXTERIORES

- |   |    |
|---|----|
| 1. Estufas a gas para exteriores                  | 48 |
| 2. Calefacción eléctrica (de pie/pared/colgantes) | 57 |



La más amplia gama de  
soluciones con equilibrio  
perfecto entre diseño y confort

# 1. ESTUFAS A GAS PARA EXTERIORES

Las **estufas de gas para exterior de BRITEC** ofrecen un diseño exclusivo con la mejor calidad. En muchos modelos, puede elegir entre la opción acero inoxidable, negra o blanca. Son estéticas, cómodas, con transmisión de calor suave e ideales para calentar terrazas, porches, lounges, chill outs, áreas de descanso y bares y restaurantes en general.

**Convierta su terraza o negocio en una experiencia especial.**

## 1.1. Estufas de gas BRITEC CORONA



**INOX**

Ref.: 5405000007  
Cód EAN.: 8436596291805



**BLANCA**

Ref.: 5405000005  
Cód EAN.: 8436596291799



**NEGRO**

Ref.: 5405000002  
Cód EAN.: 8436596290075

<b>Potencia (kW)</b>	13 (Ajustable con botón de control)
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,8-0,45
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	De 20 a 30 (según temperatura exterior y protección contra viento)
<b>Sistema de seguridad</b>	Antivuelco mecánico
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable (pintado en los modelos blanco y negro)
<b>Ruedas</b>	Sí
<b>Funcionamiento</b>	Gas propano o butano
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano</b>	No
<b>Tamaño Unidad (mm)</b>	Altura: 2240 / Base: 445
<b>Peso Unidad (kg)</b>	14

PRODUCTO EN STOCK

## ENCENDIDO PIEZOELECTRICO



-  Girar la perrilla y mantenerla
-  Presiona el botón rojo para encender el calentador
-  Basta con girar la perrilla para ajustar el calor



**DOS RUEDAS**  
Fácil de mover

**PUERTA PRÁCTICA**  
Para facilitar el acceso a la cámara de depósito



**Funda protectora impermeable para estufa CORONA (COLOR NEGRO)**

Ref.: 5405FFCORO  
Cód EAN.: 8436596292369

**PRODUCTO EN STOCK**



## 1.2. Estufas de gas BRITEC CORONA BAJA



**INOX**

Ref.: 5405000010  
Cód EAN.: 8436596291768



**NEGRO**

Ref.: 5405000013  
Cód EAN.: 8436596291751

<b>Potencia (kW)</b>	10
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,8-0,45
<b>Superficie de calentamiento (m²)</b>	20 (según temperatura exterior y protección contra viento)
<b>Sistema de seguridad</b>	Antivuelco mecánico
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico con regulación de potencia
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
<b>Ruedas</b>	Sí
<b>Funcionamiento</b>	Gas propano o butano
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano</b>	No
<b>Altura (mm)</b>	1.330
<b>Peso Unidad (kg)</b>	13

PRODUCTO EN STOCK



**Funda protectora impermeable para estufa CORONA BAJA (COLOR GRIS)**

Ref.: 5405FFCORB  
Cód EAN.: 8436596292772

PRODUCTO EN STOCK



## 1.3. Estufas de gas BRITEC FLAMME REDONDA



### INOX

Ref.: 5406000015  
Cód EAN.: 8436596291782



### NEGRO

Ref.: 5406000012  
Cód EAN.: 8436596291775



<b>Potencia (kW)</b>	12,5	
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,8-0,65	
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)	
<b>Sistema de seguridad</b>	Antivuelco mecánico	
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio	
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico	
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)	
<b>Ruedas</b>	Sí	
<b>Funcionamiento</b>	Gas propano o butano	
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano</b>	No	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	1.920
	<b>Sombrero (Ø)</b>	540
	<b>Base (Ø)</b>	460
<b>Peso Unidad (kg)</b>	17	

PRODUCTO EN STOCK



### Funda protectora impermeable para estufa FLAMME REDONDA (COLOR GRIS)

Ref.: 5405FFFLAR  
Cód EAN.: 8436596292789

PRODUCTO EN STOCK



## 1.4. Estufas de gas BRITEC FLAMME PIRÁMIDE

**INOX**

Ref.: 5406000001  
Cód EAN.: 8436596290891

**PLATA**

Ref.: 5406000005  
Cód EAN.: 8436596290464

**NEGRO**

Ref.: 5406000006  
Cód EAN.: 8436596290082



<b>Potencia (kW)</b>		13
<b>Consumo (Kg. /h)</b>		0,8-0,45
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>		De 20 a 25 (según temperatura exterior y protección contra viento)
<b>Sistema de seguridad</b>		Antivuelco mecánico
<b>Regulación</b>		Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Encendido</b>		Piezoeléctrico
<b>Estructura</b>		Acero inoxidable (pintado en los modelos negro y gris plata)
<b>Ruedas</b>		Sí
<b>Funcionamiento</b>		Gas propano o butano
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano</b>		No
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.270
	<b>Reflector</b>	460x460
	<b>Tubo cristal (Ø)</b>	100
<b>Peso Unidad (kg)</b>		23

PRODUCTO EN STOCK



**Funda protectora impermeable  
para estufa FLAMME PIRÁMIDE  
(COLOR GRIS)**

Ref.: 5405FFFLAM  
Cód EAN.: 8436596292468

**PRODUCTO EN STOCK**



## 1.5. Estufas de gas BRITEC OSLO

BRITEC by  
**TECNA****OSLO 3 CARAS CRISTAL**Ref.: 5405001116  
Cód EAN.: 8436596290099**OSLO 4 CARAS CRISTAL**Ref.: 5405001117  
Cód EAN.: 8436596290105**Funda protectora impermeable  
para estufa OSLO  
(COLOR NEGRO)**Ref.: 5405FFOSLO  
Cód EAN.: 8436596291485**PRODUCTO EN STOCK**

<b>Potencia (kW)</b>	8,5
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,6
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	6
<b>Sistema de seguridad</b>	Antivuelco mecánico
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico con regulación de potencia
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable (pintado en el modelo negro)
<b>Ruedas</b>	Sí
<b>Funcionamiento</b>	Bombona de gas oculta en la estufa
<b>Combustible</b>	Gas propano o butano
<b>Tubo flexible / Kit de goma / Regulador propano / Manguera de gas</b>	No
<b>Incluye</b>	Troncos artificiales
<b>Medidas (mm)</b>	550x550x1.320
<b>Peso Unidad (kg)</b>	50

**PRODUCTO EN STOCK**

## 1.6. Fuego de jardín BRITEC HAWAI



Ref.: 5405001118  
Cód EAN.: 8436596290914

<b>Potencia (kW)</b>	14
<b>Consumo (Kg. /h)</b>	0,96
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	12
<b>Regulación</b>	Mínimo / Máximo con botón giratorio
<b>Características</b>	Protecciones de cristal contra el viento
	Incluye lecho de lava volcánica o de cristales
	Patas ajustables
<b>Termostato</b>	No
<b>Encendido</b>	Piezoeléctrico con regulación de potencia
<b>Estructura</b>	Acero inoxidable pintado en color negro
<b>Funcionamiento</b>	Gas propano, butano o GLP
<b>Kit de goma / Regulador propano</b>	No
<b>Medidas (mm)</b>	960x560x710
<b>Peso Unidad (kg)</b>	55


PRODUCTO EN STOCK



**Funda protectora impermeable  
para estufa HAWAI  
(COLOR NEGRO)**

Ref.: 5405FFHAWA  
Cód EAN.: 8436596291522

PRODUCTO EN STOCK

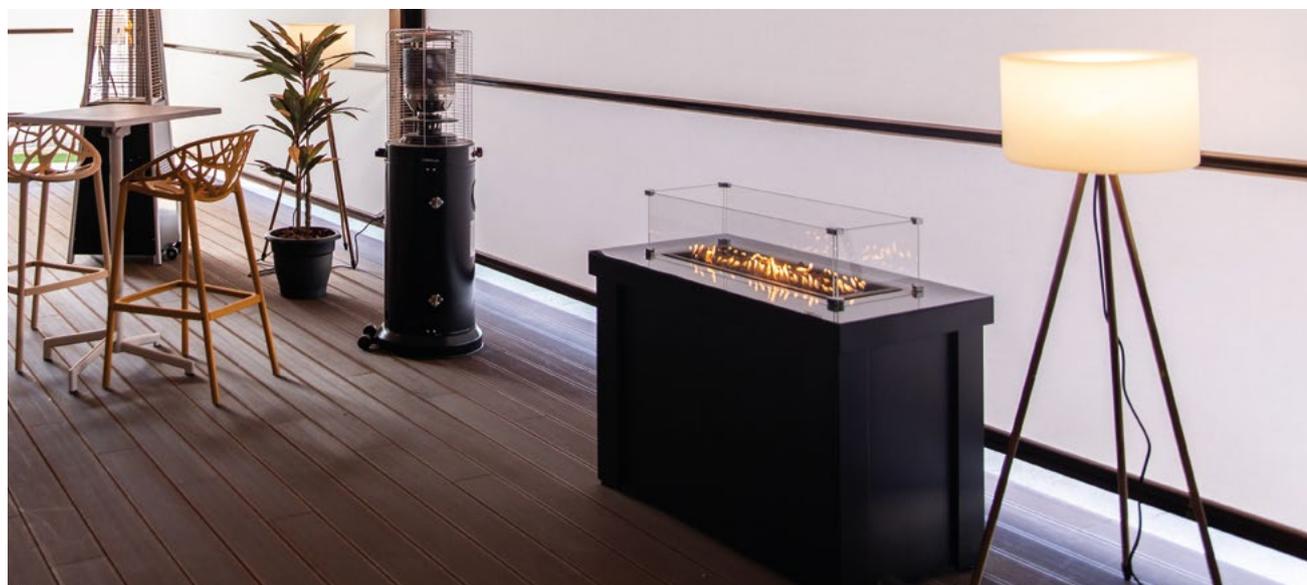

## 1.7. Estufas de gas BRITEC SAMOA



Incluye piedra de lava volcánica



Ref.: 54050GH301  
Cód EAN.: 8436596290907



**Funda protectora impermeable para estufa SAMOA (COLOR NEGRO)**

Ref.: 5405FFSAMO  
Cód EAN.: 8436596291539

**PRODUCTO EN STOCK**

Potencia (kW)	9
Consumo (Kg. /h)	0,66
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	12
Encendido	Piezoeléctrico
Estructura	Acero al carbono con recubrimiento en polvo
Funcionamiento	Gas propano, butano o GLP
Kit de goma / Regulador propano	No
Medidas (mm)	420x420x1290
Peso Unidad (kg)	26,5

**PRODUCTO EN STOCK**

## Accesorio para todos los modelos de estufas



**Kit de goma y regulador para bombonas de gas**

Ref.: 5401000005B  
Cód EAN.: 8436596292451  
**Precio: 12 €**

**PRODUCTO EN STOCK**

## 2. CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

Los **calefactores eléctricos de BRITEC** cuentan con una función impermeable IPX4, por lo que se pueden utilizar en interiores y exteriores. Muy adecuados para patios, garajes, restaurantes, terrazas de techo, jardines, crean un ambiente cómodo y elegante.

Prolongue los momentos de placer instalando en la terraza de su jardín o restaurante nuestros nuevos modelos. Les acompañarán a lo largo de las estaciones gracias a la vida útil de sus resistencias de aproximadamente 5.000 horas.

### 2.1. Calefactores DE PIE

#### 2.1.1. Modelo PARIS



Ref.: 5403000031  
Cód EAN.: 8436596291348



<b>Potencia (W)</b>	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	8	
<b>Compuesto por</b>	2 elementos calefactores halógenos	
<b>Interruptor</b>	Tilt switch	
<b>Ángulo de inclinación</b>	Ajustable	
<b>Cable</b>	3,5 m.	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.250
	<b>Cabezal calefactor (Ø)</b>	400
	<b>Base (Ø)</b>	470
<b>Peso Unidad (kg)</b>	13,5	

PRODUCTO EN STOCK

#### 2.1.2. Modelo MOSCÚ



Ref.: 5403000032  
Cód EAN.: 8436596291355



<b>Potencia (W)</b>	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
<b>Superficie de calentamiento (m<sup>2</sup>)</b>	8	
<b>Compuesto por</b>	2 elementos calefactores halógenos	
<b>Interruptor</b>	Manual	
<b>Temporizador</b>	No	
<b>Cable</b>	1,5 m.	
<b>Medidas (mm)</b>	<b>Altura</b>	2.200
	<b>Cabezal calefactor (Ø)</b>	600
	<b>Base (Ø)</b>	500
<b>Peso Unidad (kg)</b>	10,5	

PRODUCTO EN STOCK

## 2.1.3. Modelo NIZA



Ref.: 5403000033  
Cód EAN.: 8436596291362

Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Interruptor	Manual	
Temporizador	60 min.	
Cable	1,5 m.	
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabezal calefactor (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso Unidad (kg)	12	

PRODUCTO EN STOCK

## 2.1.4. Modelo VERONA



Ref.: 540300007B  
Cód EAN.: 8436596292208



Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6	
Compuesto por	Tubos dobles de cuarzo	
Estructura	Acero	
Seguridad	Base anticaídas	
Color	Negro	
Medidas (mm)	Altura ajustable	1.570-1.910
	Cabezal calefactor	480
	Base (Ø)	440
Peso Unidad (kg)	11	

PRODUCTO EN STOCK

## 2.1.5. Modelo BARI 3 (para sombrillas)



Ref.: 5403000010B  
Cód EAN.: 8436596290129

Potencia (W)	3 posiciones de calor 650/1.300/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6-8
Compuesto por	3 lámparas calefactoras
Interruptor	Manual
Modelo plegable	Sí
Cable	3 m.
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico y con rejilla protectora Cortacircuitos Tilt Swift
Dimensiones (mm.)	1000x850x2200
Peso Unidad (kg)	3,5

PRODUCTO EN STOCK



**Soporte pedestal BARI 3:**  
Ref.: 54BASEBARI  
Cód EAN.: 8436596292376



PRODUCTO EN STOCK

## 2.1.6. Modelo MILÁN

2.100  
W

IP44

**MILÁN (RETRÁCTIL)**Ref.: 540300006B  
Cód EAN: 8436596292475

	MILÁN (RETRÁCTIL)	MILÁN (INCLINABLE)
Potencia (W)	3 posiciones de calor 900/1.200/2.100	
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8	
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos	
Temporizador	30/60/90 min	No
Estructura	Acero inoxidable mate	
Sistema de seguridad	Antivuelco mecánico Cortacircuitos Tilt Swift	
Cable	3 m	
Medidas (mm)	Pedestal telescópico	1.930-2.250
	Cabezal calefactor (Ø)	585
	Base (Ø)	450
Peso Unidad (kg)	15	13,8

PRODUTO EM STOCK

**MILÁN (INCLINABLE)**Ref.: 5403000017B  
Cód EAN: 84365962926352.100  
W

IP44

**Ajuste inclinable: 30°**

## 2.1.7. Modelo MÓDENA



1.800 W

IP55



	MÓDENA (Acero inoxidable)	MÓDENA (Negro)
Potencia (W)	2 posiciones de calor 900/1.800	3 posiciones de calor 900/900/1.800
Superficie de calentamiento (m²)	6	
Estructura	Acero inoxidable	Base: acero inoxidable Estructura: color negro
Encendido	-	4 tubos dorados de bajo brillo
Control remoto	Sí	
Sistema de seguridad	Disyuntor en caso de caída	
Dimensiones (mm.)	1.600x500	
Peso Unidad (kg)	16,4	

PRODUTO EM STOCK


### MÓDENA (Acero inoxidable)

Ref.: 5403000021B  
Cód EAN: 8436596292482



### MÓDENA (Negro)

Ref.: 5403000022B  
Cód EAN: 8436596292642

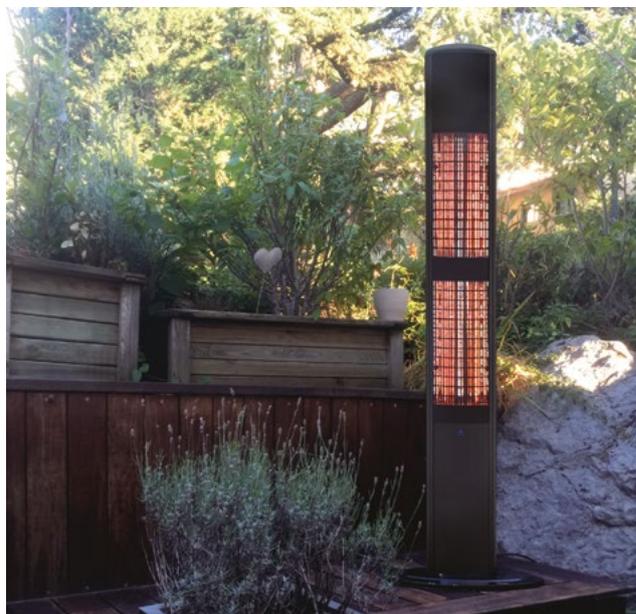

## 2.1.8. Modelo SIRMIONE




**BLANCO**

Ref.: 5403000043B  
Cód EAN.: 8436596292536



**NEGRO**

Ref.: 5403000042B  
Cód EAN.: 8436596292529

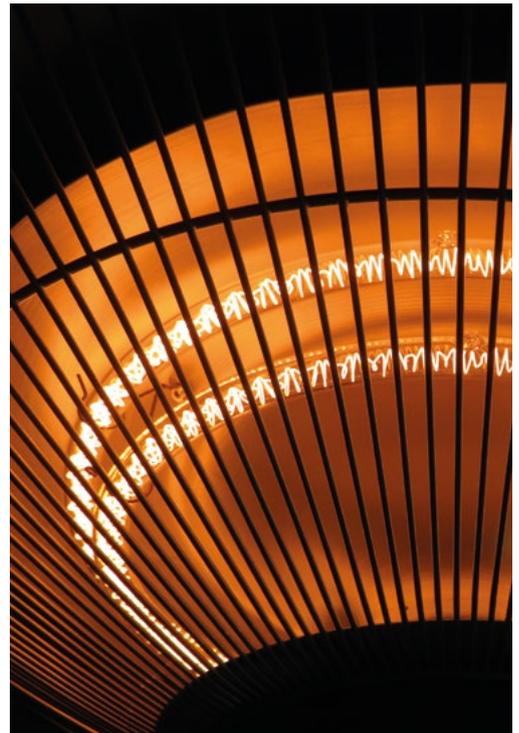



Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W**.

Potencia (W)		3 posiciones de calor 900/1.200/2.100
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )		8
Compuesto por		Tubo halógeno
Interruptor		on / off
Sistema de seguridad		Antivuelco mecánico
Control remoto		Sí
Medidas (mm)	Base (Ø)	450
	Altura	2.100
	Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)		15

PRODUCTO EN STOCK

## 2.2. Calefactores DE PARED

### 2.2.1. Modelo TURÍN



Ref.: 5403000035  
Cód EAN.: 8436596291386



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.200/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	2 elementos calefactores halógenos
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø400
Peso Unidad (kg)	4

PRODUCTO EN STOCK

### 2.2.2. Modelo LYON



Ref.: 5403000037  
Cód EAN.: 8436596291409



Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	2 halógenos de fibra de carbono
Interruptor	Táctil manual
Ángulo de inclinación	30° Izquierda / Derecha
Cable	1,6 m.
Mando a distancia	Sí (3 posiciones)
Medidas (mm)	630x140x300
Peso Unidad (kg)	3,2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.2.3. Modelos RIVA



**RIVA 1**

Ref.: 5403000008B  
Cód EAN.: 8436596290143




**RIVA 2**

Ref.: 5403000009B  
Cód EAN.: 8436596290150

	RIVA 1	RIVA 2
Potencia (W)	1.500	2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	7	
Compuesto por	1 lámpara halógena de carbono con vidrio opaco	2 lámparas halógenas de carbono con vidrio opaco
Estructura	Acero inoxidable	
Cable	2 m. (H05 RN-F, 3*1.0 Mm <sup>2</sup> homologado VDE)	
Posibilidad de orientarlo	Sí	
Mando a distancia	Sí	
Medidas (mm)	600x80x140	500x80x250
Peso Unidad (kg)	2,9	4,2

PRODUCTO EN STOCK

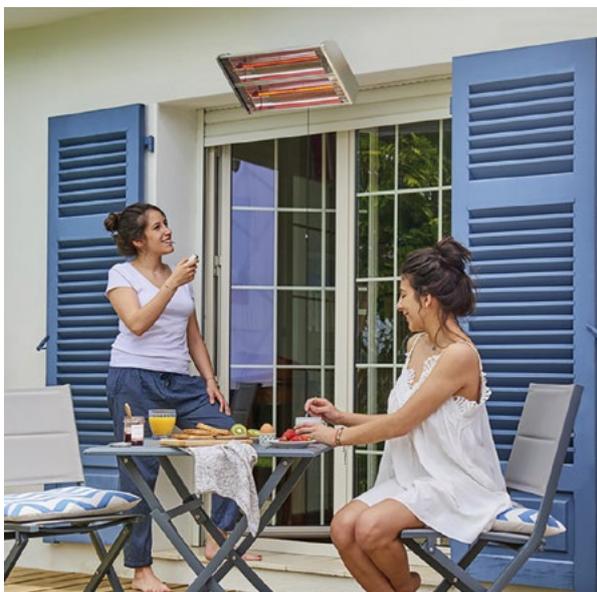

**Brazo soporte incluido**



## 2.3. Calefactores COLGANTES

### 2.3.1. Modelo NÁPOLES



Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W**.

Ref.: 5403000015B  
Cód EAN.: 8436596291287




Potencia (W)	2 posiciones de calor 1.000/2.000
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6
Compuesto por	Tubo halógeno doble
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Control remoto	Por infrarrojos
Cable	1,8 m.
Cadena para colgar	En acero inoxidable de 0,5 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	3,5

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.2. Modelo TOKYO



Ref.: 5403000039  
Cód EAN: 8436596291423

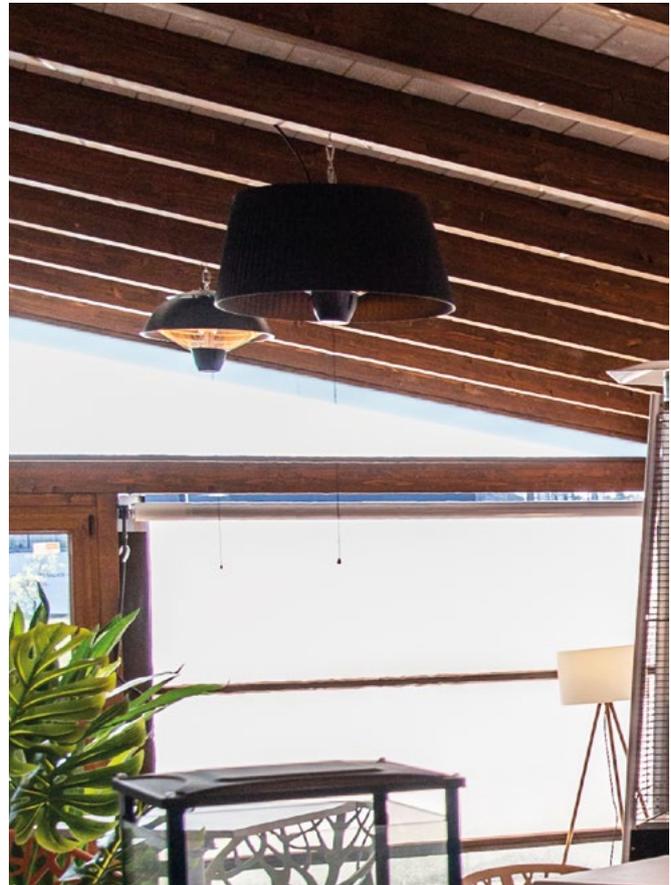

### UN ÚNICO ELEMENTO CALEFACTOR

Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø500x500
Peso Unidad (kg)	3,2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.3. Modelo VIENA



Ref.: 5403000038  
Cód EAN.: 8436596291416



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	14
Compuesto por	1 calefactor halógeno y cadena
Interruptor	De cadena
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x500
Peso Unidad (kg)	2,4

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.4. Modelo DALLAS



Ref.: 5403000040  
Cód EAN.: 8436596291430



Potencia (W)	1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	10
Compuesto por	1 calefactor halógeno
Interruptor	on / off
Cable	1,6 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø430x300
Peso Unidad (kg)	3,2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.5. Modelo CAPRI



Ref.: 5403000016B  
Cód EAN.: 8436596292499

**Compuesto por  
2 lámparas halógenas**



Potencia (W)	2 posiciones de calor 600/1.500
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	6
Estructura	Carcasa de aluminio pintada en color negro
Compuesto por	2 lámparas halógenas y cadena
Interruptor	De cadena 0,5 m.
Cable	1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso Unidad (kg)	2,2

PRODUCTO EN STOCK

## 2.3.6. Modelo SIRMIONE



BLANCO

Ref.: 5403000044B  
Cód EAN.: 8436596292512



NEGRO

Ref.: 5403000041B  
Cód EAN.: 8436596292505



Su **tubo halógeno doble** es muy seguro, limpio, no crea olores y produce calor instantáneo de manera eficiente.

Con lámpara de iluminación **LED 4 W.**



Potencia (W)	3 posiciones de calor 800/1.000/1.800
Superficie de calentamiento (m <sup>2</sup> )	8
Compuesto por	Tubo halógeno
Interruptor	on / off
Incluye	Control remoto Cadena para techo 1,8 m.
Medidas (mm) Cabezal calefactor	Ø600x600 (Impermeable)
Peso Unidad (kg)	4

PRODUCTO EN STOCK