



AQUECIMENTO PARA EXTERIORES

- | | |
|--|----|
| 1. Estufas a gás para exteriores | 48 |
| 2. Aquecimento elétrico (de pé/parede/para pendurar) | 57 |



A mais ampla gama de
soluções com equilíbrio
perfeito entre design e conforto

1. ESTUFAS A GÁS PARA EXTERIORES

As **estufas de gás para exterior da BRITEC** oferecem um design exclusivo com a melhor qualidade. Em muitos modelos pode escolher entre a opção aço inoxidável, preta ou branca. São estéticas, cómodas, com transmissão de calor suave e ideais para aquecer terraços, alpendres, lounges, áreas de chill out, áreas de descanso, bares e restaurantes em geral.

Transforme o seu terraço ou negócio numa experiência especial.

1.1. Estufas de gás BRITEC CORONA



INOX

Ref.: 5405000007
Cód EAN: 8436596291805



BRANCA

Ref.: 5405000005
Cód EAN: 8436596291799



PRETO

Ref.: 5405000002
Cód EAN: 8436596290075

Potência (kW)	13 (Ajustável com botão de controlo)
Consumo (kg /h)	0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m²)	Entre 20 a 30 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação	Piezoelétrica
Estrutura	Aço inoxidável (pintado nos modelos branco e preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano	Não
Tamanho unidade (mm)	Altura: 2240 / Base: 445
Peso unidade (kg)	14

PRODUTO EM STOCK

ENCENDIDO PIEZOELÉCTRICO

BRITEC by
TECNA



↻ Girar la perilla y mantenerla

ⓘ Presiona el botón rojo para encender el calentador

⌚ Basta con girar la perilla para ajustar el calor



DOS RUEDAS
Fácil de mover

PUERTA PRÁCTICA
Para facilitar el acceso a la cámara de depósito



Capa protetora impermeável para estufa CORONA (COR PRETA)

Ref.: 5405FFCORO
Cód EAN: 8436596292369

PRODUTO EM STOCK



1.2. Estufas de gás BRITEC CORONA BAIXA

**INOX**

Ref.: 5405000010
Cód EAN: 8436596291768


**PRETO**

Ref.: 5405000013
Cód EAN: 8436596291751



Potência (kW)	10
Consumo (kg /h)	0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m²)	20 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação	Piezoeétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano	Não
Altura (mm)	1.330
Peso unidade (kg)	13

PRODUTO EM STOCK

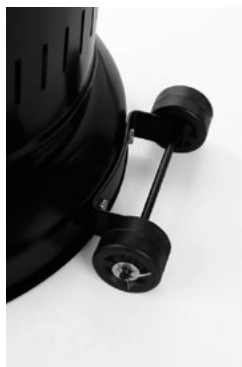

Capa protetora impermeável para estufa CORONA BAJA (COR CINZA)

Ref.: 5405FFCORB
Cód EAN.: 8436596292772

PRODUTO EM STOCK



1.3. Estufas de gás BRITEC FLAMME REDONDA



INOX

Ref.: 5406000015
Cód EAN: 8436596291782



PRETO

Ref.: 5406000012
Cód EAN: 8436596291775



Potência (kW)		12,5
Consumo (kg /h)		0,8-0,65
Superfície de aquecimento (m²)		Entre 20 a 25 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança		Anti-tombo mecânico
Regulação		Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação		Piezoelétrica
Estrutura		Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas		Sim
Funcionamento		Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano		Não
Medidas (mm)	Altura	1.920
	Cobertura (Ø)	540
	Base (Ø)	460
Peso unidade (kg)		17

PRODUTO EM STOCK



Capa protetora impermeável para estufa FLAMME REDONDA (COR CINZA)

Ref.: 5405FFFLAR
Cód EAN.: 8436596292789

PRODUTO EM STOCK



1.4. Estufas de gás BRITEC FLAMME PIRÂMIDE

**INOX**

Ref.: 5406000001
Cód EAN: 8436596290891

**PRATA**

Ref.: 5406000005
Cód EAN: 8436596290464

**PRETO**

Ref.: 5406000006
Cód EAN: 8436596290082



Potência (kW)		13
Consumo (kg /h)		0,8-0,45
Superfície de aquecimento (m²)		Entre 20 a 25 (de acordo com a temperatura exterior e proteção contra vento)
Sistema de segurança		Anti-tombo mecânico
Regulação		Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação		Piezoelétrica
Estrutura		Aço inoxidável (pintado nos modelos preto e cinza prata)
Rodas		Sim
Funcionamento		Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano		Não
Medidas (mm)	Altura	2.270
	Refletor	460x460
	Tubo vidro (Ø)	100
Peso unidade (kg)		23

PRODUTO EM STOCK



**Capa protetora impermeável
para estufa FLAMME PIRÂMIDE
(COR CINZA)**

Ref.: 5405FFFLAM
Cód EAN: 8436596292468

PRODUTO EM STOCK



1.5. Estufas de gás BRITEC OSLO


BRITEC by
TECNA
**OSLO 3 CARAS VIDRO**
 Ref.: 5405001116
 Cód EAN: 8436596290099
**OSLO 4 CARAS VIDRO**
 Ref.: 5405001117
 Cód EAN: 8436596290105

**Capa protetora impermeável
 para estufa OSLO
 (COR PRETA)**

 Ref.: 5405FFOSLO
 Cód EAN: 8436596291485
PRODUTO EM STOCK

Potência (kW)	8,5
Consumo (kg /h)	0,6
Superfície de aquecimento (m²)	6
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Ligação	Piezoelétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável (pintado no modelo preto)
Rodas	Sim
Funcionamento	Botija de gás oculta na estufa
Combustível	Gás propano ou butano
Tubo flexível / Kit de borracha / Regulador propano / Mangueira de gás	Não
Inclui	Troncos artificiais
Medidas (mm)	550x550x1.320
Peso unidade (kg)	50

PRODUTO EM STOCK

1.6. Braseira de jardim BRITEC HAWAI



Ref.: 5405001118
Cód EAN: 8436596290914

Potência (kW)	14
Consumo (kg /h)	0,96
Superfície de aquecimento (m²)	12
Regulação	Mínimo/máximo com botão giratório
Características	Proteções de vidro contra o vento
	Inclui leito de lava vulcânica ou de vidros
	Pés ajustáveis
Termóstato	Não
Ligação	Piezoelétrica com regulação de potência
Estrutura	Aço inoxidável pintado a preto
Funcionamento	Gás propano, butano ou GPL
Kit de borracha / Regulador propano	Não
Medidas (mm)	960x560x710
Peso unidade (kg)	55

PRODUTO EM STOCK



**Funda protectora impermeable
para estufa HAWAI
(COLOR NEGRO)**

Ref.: 5405FFHAWA
Cód EAN.: 8436596291522

PRODUCTO EN STOCK



1.7. Estufas de gás BRITEC SAMOA



Inclui pedra de lava vulcânica



Ref.: 54050GH301
Cód EAN: 8436596290907



Capa protetora
impermeável
para estufa SAMOA
(COR PRETA)

Ref.: 5405FFSAMO
Cód EAN: 8436596291539

PRODUTO EM STOCK

Potência (kW)	9
Consumo (kg /h)	0,66
Superfície de aquecimento (m²)	12
Ligação	Piezoelétrica
Estrutura	Aço-carbono com revestimento em pó
Funcionamento	Gás propano, butano ou GPL
Kit de borracha / Regulador propano	Não
Medidas (mm)	420x420x1290
Peso unidade (kg)	26,5

PRODUTO EM STOCK

Acessório para todos os modelos de estufas



Kit de borracha e regulador
para botijas de gás

Ref.: 5401000005B
Cód EAN: 8436596292451

PRODUTO EM STOCK

2. AQUECIMENTO ELÉTRICO

Os **aquecedores elétricos da BRITEC** contam com uma função impermeável IPX4, pelo que podem ser utilizados em ambientes interiores e exteriores. Muito adequados para pátios, garagens, restaurantes, terraços de teto, jardins, criam um ambiente cómodo e elegante.

Prolongue os momentos de prazer, instalando no terraço do seu jardim ou restaurante os nossos novos modelos. Irão acompanhá-lo ao longo das estações graças à vida útil das suas resistências, de aproximadamente 5.000 horas.

2.1. Aquecedores DE PÉ

2.1.1. Modelo PARIS



Ref.: 5403000031
Cód EAN: 8436596291348



Potência (W)		3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m²)		8
Composto por		2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor		Tilt switch
Ângulo de inclinação		Ajustável
Cabo		3,5 m
Medidas (mm)	Altura	2.250
	Cabeça de aquecimento (Ø)	400
	Base (Ø)	470
Peso unidade (kg)		13,5

PRODUTO EM STOCK

2.1.2. Modelo MOSCÚ



Ref.: 5403000032
Cód EAN: 8436596291355



Potência (W)		3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m²)		8
Composto por		2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor		Manual
Temporizador		60 min
Cabo		1,5 m
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabeça de aquecimento (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso unidade (kg)		10,5

PRODUTO EM STOCK

2.1.3. Modelo NIZA



Ref.: 5403000033
Cód EAN: 8436596291362




Potência (W)		3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m²)		8
Composto por		2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor		Manual
Temporizador		60 min
Cabo		1,5 m
Medidas (mm)	Altura	2.200
	Cabeça de aquecimento (Ø)	600
	Base (Ø)	500
Peso unidade (kg)		12

PRODUTO EM STOCK

2.1.4. Modelo VERONA



Ref.: 5403000007B
Cód EAN: 8436596292208

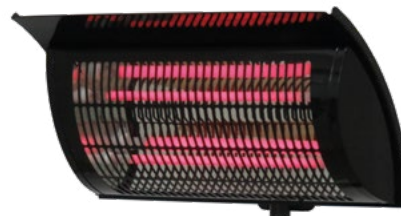

Potência (W)		2 posições de calor 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m²)		6
Composto por		Tubos duplos de quartzo
Estrutura		Aço
Segurança		Base anti-quedas
Cor		Preto
Medidas (mm)	Altura ajustável	1.570-1.910
	Cabeça de aquecimento	480
	Base (Ø)	440
Peso unidade (kg)		11

PRODUTO EM STOCK

2.1.5. Modelo BARI 3 (para guarda-sóis)



2.000
W

IP34



Ref.: 5403000010B
Cód EAN: 8436596290129

Potência (W)	3 posições de calor 650/1.300/2.000
Superfície de aquecimento (m²)	6 - 8
Composto por	3 lâmpadas aquecedoras
Interruptor	Manual
Modelo dobrável	Sim
Cabo	3 m
Sistema de segurança	Anti-tombo mecânico e com grelha de proteção Corta-circuitos Tilt Swift
Dimensões (mm)	1000x850x2200
Peso unidade (kg)	3,5

PRODUTO EM STOCK



Suporte de pé BARI 3:
Ref.: 54BASEBARI
Cód EAN: 8436596292376

PRODUTO EM STOCK



2.1.6. Modelo MILÁN

2.100 W

IP44



MILÁN (RETRÁTIL)

Ref.: 5403000006B
Cód EAN: 8436596292475

		MILÁN (RETRÁTIL)	MILÁN (INCLINÁVEL)
Potência (W)		3 posições de calor 900/1.200/2.100	
Superfície de aquecimento (m²)		8	
Composto por		2 elementos de aquecimento halogéneos	
Temporizador		30/60/90 min	No
Estrutura		Aço inoxidável mate	
Sistema de segurança		Anti-tombo mecânico	
		Corta-circuitos Tilt Swift	
Cabo		3 m	
Medidas (mm)	Pé telescópico	1.930-2.250	1.900-2.230
	Cabeça de aquecimento (Ø)	585	
	Base (Ø)	450	
Peso unidade (kg)		15	13,8

PRODUTO EM STOCK



MILÁN (INCLINÁVEL)

Ref.: 5403000017B
Cód EAN: 8436596292635

2.100 W

IP44



Ajuste inclinável: 30°

2.1.7. Modelo MÓDENA



MÓDENA (Aço inoxidável)

Ref.: 5403000021B
Cód EAN: 8436596292482




MÓDENA (Preto)

Ref.: 5403000022B
Cód EAN: 8436596292642



	MÓDENA (Aço inoxidável)	MÓDENA (Preto)
Potência (W)	2 posições de calor 900/1.800	3 posições de calor 900/900/1.800
Superfície de aquecimento (m²)	6	
Estrutura	Aço inoxidável	Base: acero inoxidable Estructura: color negro
Composto por	-	4 tubos dorados de bajo brillo
Controlo remoto	Sim	
Sistema de segurança	Disjuntor em caso de queda	
Dimensões (mm)	1.600x500	
Peso unidade (kg)	16,4	

PRODUTO EM STOCK

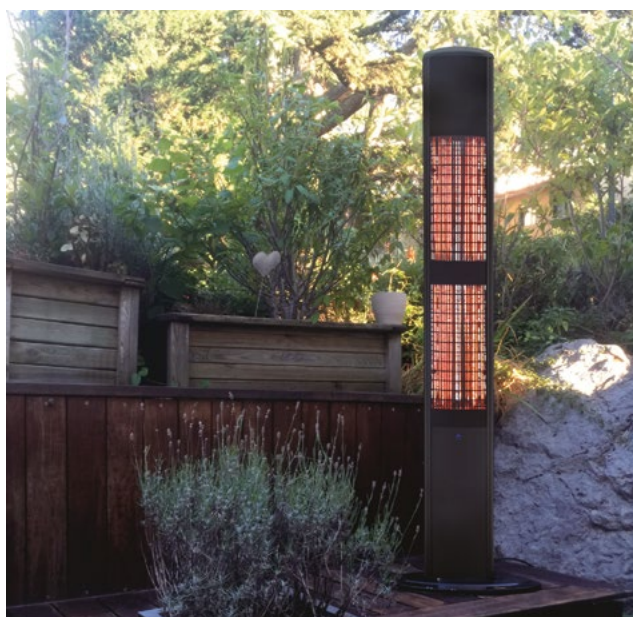

2.1.8. Modelo SIRMIONE



BRANCO

Ref.: 5403000043B
Cód EAN: 8436596292536



PRETO

Ref.: 5403000042B
Cód EAN: 8436596292529





O seu **tubo halogéneo duplo** é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação **LED 4 W**

Potência (W)		3 posições de calor 900/1.200/2.100
Superfície de aquecimento (m²)		8
Composto por		Tubo halogéneo
Interruptor		on / off
Sistema de segurança		Anti-tombo mecânico
Controlo remoto		Sim
Medidas (mm)	Base (Ø)	450
	Altura	2.100
	Cabeça de aquecimento	Ø600x600 (impermeável)
Peso unidade (kg)		15

PRODUTO EM STOCK

2.2. Aquecedores DE PAREDE

2.2.1. Modelo TURÍN



Ref.: 5403000035
Cód EAN: 8436596291386



Potência (W)	3 posições de calor 800/1.200/2.000
Superfície de aquecimento (m²)	10
Composto por	2 elementos de aquecimento halogéneos
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø400
Peso unidade (kg)	4

PRODUTO EM STOCK

2.2.2. Modelo LYON



Ref.: 5403000037
Cód EAN: 8436596291409

Potência (W)	2 posições de calor 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m²)	10
Composto por	2 halogéneos de fibra de carbono
Interruptor	Tátil manual
Ângulo de inclinação	30° esquerda / direita
Cabo	1,6 m
Comando à distância	Sim (3 posições)
Medidas (mm)	630x140x300
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

2.2.3. Modelos RIVA



RIVA 1

Ref.: 5403000008B
Cód EAN: 8436596290143



RIVA 2

Ref.: 5403000009B
Cód EAN: 8436596290150

	RIVA 1	RIVA 2
Potência (W)	1.500	2.000
Superfície de aquecimento (m²)	7	
Composto por	1 lâmpada halógena de carbono com vidro opaco	2 lâmpadas halógenas de carbono com vidro opaco
Estrutura	Aço inoxidável	
Cabo	2 m (H05 RN-F, 3*1.0 mm² homologado VDE)	
Possibilidade de orientá-lo	Sim	
Comando à distância	Sim	
Medidas (mm)	600x80x140	500x80x250
Peso unidade (kg)	2,9	4,2

PRODUTO EM STOCK



Braço suporte incluído



2.3. AQUECEDORES PARA PENDURAR

2.3.1. Modelo NÁPOLES

2.000
W

IP24



O seu **tubo halogéneo duplo** é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação **LED 4 W**

Ref.: 5403000015B
Cód EAN: 8436596291287



Potência (W)	2 posições de calor 1.000/2.000
Superfície de aquecimento (m²)	6
Composto por	Tubo halogéneo duplo
Interruptor	De corrente 0,5 m
Controlo remoto	Por infravermelhos
Cabo	1,8 m
Corrente para pendurar	Em aço inoxidável de 0,5 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x500
Peso unidade (kg)	3,5

PRODUTO EM STOCK

2.3.2. Modelo TOKYO



Ref.: 5403000039
Cód EAN: 8436596291423



UM ÚNICO ELEMENTO DE AQUECIMENTO

Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m²)	14
Composto por	1 aquecedor halogéneo e corrente
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø500x500
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

2.3.3. Modelo VIENA



Ref.: 5403000038
Cód EAN: 8436596291416



Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m²)	14
Composto por	1 aquecedor halogéneo e corrente
Interruptor	De corrente
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x500
Peso unidade (kg)	2,4

PRODUTO EM STOCK

2.3.4. Modelo DALLAS



Ref.: 5403000040
Cód EAN: 8436596291430



Potência (W)	1.500
Superfície de aquecimento (m²)	10
Composto por	1 aquecedor halogéneo
Interruptor	on / off
Cabo	1,6 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø430x300
Peso unidade (kg)	3,2

PRODUTO EM STOCK

2.3.5. Modelo CAPRI



Ref.: 5403000016B
Cód EAN: 8436596292499

**Composto por
2 lâmpadas halogêneas**

1.500
W

IP24



Potência (W)	2 posições de calor 600/1.500
Superfície de aquecimento (m²)	6
Estrutura	Carcaça de alumínio pintada a preto
Composto por	2 lâmpadas halogêneas e corrente
Interruptor	De corrente 0,5 m
Cabo	1,8 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø425
Medidas (mm) Altura	310
Peso unidade (kg)	2,2

PRODUTO EM STOCK

2.3.6. Modelo SIRMIONE

1.800
W

IP24



BRANCO

Ref.: 5403000044B
Cód EAN: 8436596292512



PRETO

Ref.: 5403000041B
Cód EAN: 8436596292505



O seu **tubo halogéneo duplo** é muito seguro, limpo, não produz odores e produz calor instantâneo de forma eficiente.

Com lâmpada de iluminação **LED 4 W**



Potência (W)	3 posições de calor 800/1.000/1.800
Superfície de aquecimento (m²)	8
Composto por	Tubo halogéneo
Interruptor	on / off
Inclui	Controlo remoto Corrente para teto 1,8 m
Medidas (mm) Cabeça de aquecimento	Ø600x600 (impermeável)
Peso unidade (kg)	4

PRODUTO EM STOCK