

## BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

Ventilador micronebulizador



CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA.....	57 L.
ÁREA CLIMATIZADA.....	40-80m <sup>2</sup>
EAN.....	8436596290556
REFERENCIA .....	3817MFS26EB

La nueva línea de ventiladores evaporativos **BRITEC FRESHVENT** con nebulizador permite refrescar, pero sin mojar, aportando gran sensación de frescor y consiguiendo una limpieza del aire donde se localiza.

Son equipos ideales para la **climatización de terrazas al aire libre** porque, además de ser portátiles, aportan **una gran sensación de frescor y limpian el aire del espacio** en el que se instalan.


El ventilador micronebulizador **BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS- 26E** es el ventilador nebulizador clásico para terrazas, con una versión más robusta, ruedas traseras de goma, nebulizador mejorado y elegante color negro.

### Ventajas:

- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Tecnología de hidrocéntrifugación.
- Motor de 3 velocidades.
- Mayor potencia.
- Mejor nebulización y mayor alcance.
- Opciones: Totalmente portátil ó Mural.
- Efecto limpieza de aire.
- Agua micronizada y de red potable utilizada en depósito.

## BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

Ventilador micronebulizador

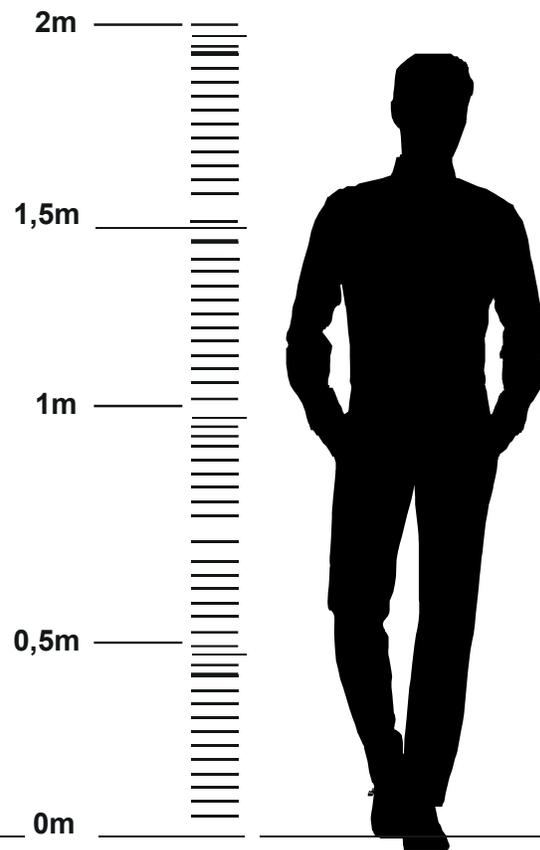


# BRITEC FRESHVENT PLUS BMFS – 26E

## Ventilador micronebulizador

### Especificaciones & Características

Motor ventilador	Monofásico 220/240V/50 Hz, 3 vel.
Caudal (m <sup>3</sup> /h) (1/2/3 etapas)	143/174/220
Diámetro Ventilador (mm)	650 mm (26")
Nebulización	Gota inferior a $\geq 8 \mu\text{m}$ mm
Alcance nebulización	8-10 m.
Mando a distancia	No
Color	Negro
Voltaje	220
Potencia (W.) (1/2/3 etapas)	210/220/240
Nivel Sonoro (dbA) (1/2/3 etapas)	55/60/68
Velocidades (Rpm.) (1/2/3 etapas)	1100/1250/1400
Área Climatizada (m <sup>2</sup> )	40-80
Capacidad del Depósito de Agua (l.)	57
Duración depósito	8- 11 h.
Ángulo oscilación automático	72°
Ángulo inclinación regulable	15°
Peso Kg.	34
Altura (mm)	1.945
Embalaje (0,57 m <sup>3</sup> )	Suministrado en 3 cajas: Cabezal con el motor Carrito y depósito Columna de soporte

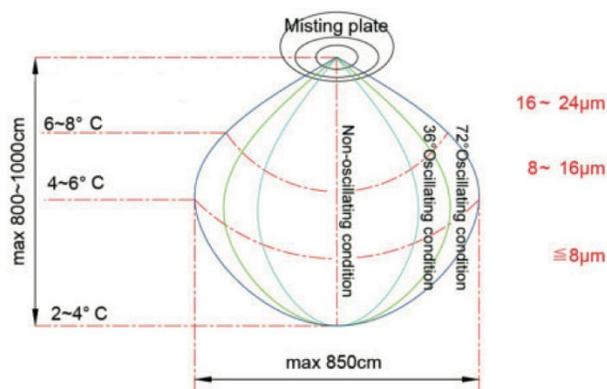

RoHS CE

