

AEROTERMOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES

BTVI



BTVI-2

BTVI-2

EAN..... 8436596292666

REFERENCIA.....47000BTVI2

BTVI-3

EAN..... 8436596292673

REFERENCIA.....47000BTVI3

BTVI-3-S

EAN..... 8436596295834

REFERENCIA..... 47000BTVI3S

BTVI-5

EAN..... 8436596292680

REFERENCIA..... 47000BTVI5

BTVI-9

EAN..... 8436596292697

REFERENCIA..... 47000BTVI9

BTVI-15

EAN..... 8436596292703

REFERENCIA.....4700BTVI150

BTVI-22

EAN..... 8436596292710

REFERENCIA.....4700BTVI220



BTVI-22



BTVI-3-S


Los **aeroterms eléctricos portátiles BTVI** son potentes calefactores industriales con un diseño rectangular. Están equipados con un termostato capilar de alta precisión con un rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 40°C, que puede mantener con precisión la temperatura establecida en la habitación y ahorrar energía.

Todos los calentadores tienen un moderno sistema de protección contra sobrecalentamiento, que incluye un termostato con función de reinicio manual.

Características:

- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Gran potencia en una carcasa compacta.
- Acero inoxidable.
- Función de reinicio manual del termostato de seguridad para un funcionamiento seguro y sin vigilancia de los calefactores.
- Controlador de calor capilar de alta precisión 0 -40 °C.
- Diseño con empuñadura ergonómica para sencilla movilidad.
- Modelos BTVI-2. BTVI-3 y BTVI-5 llevan clavija incluida en el equipo.

AEROTERMOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES BTVI

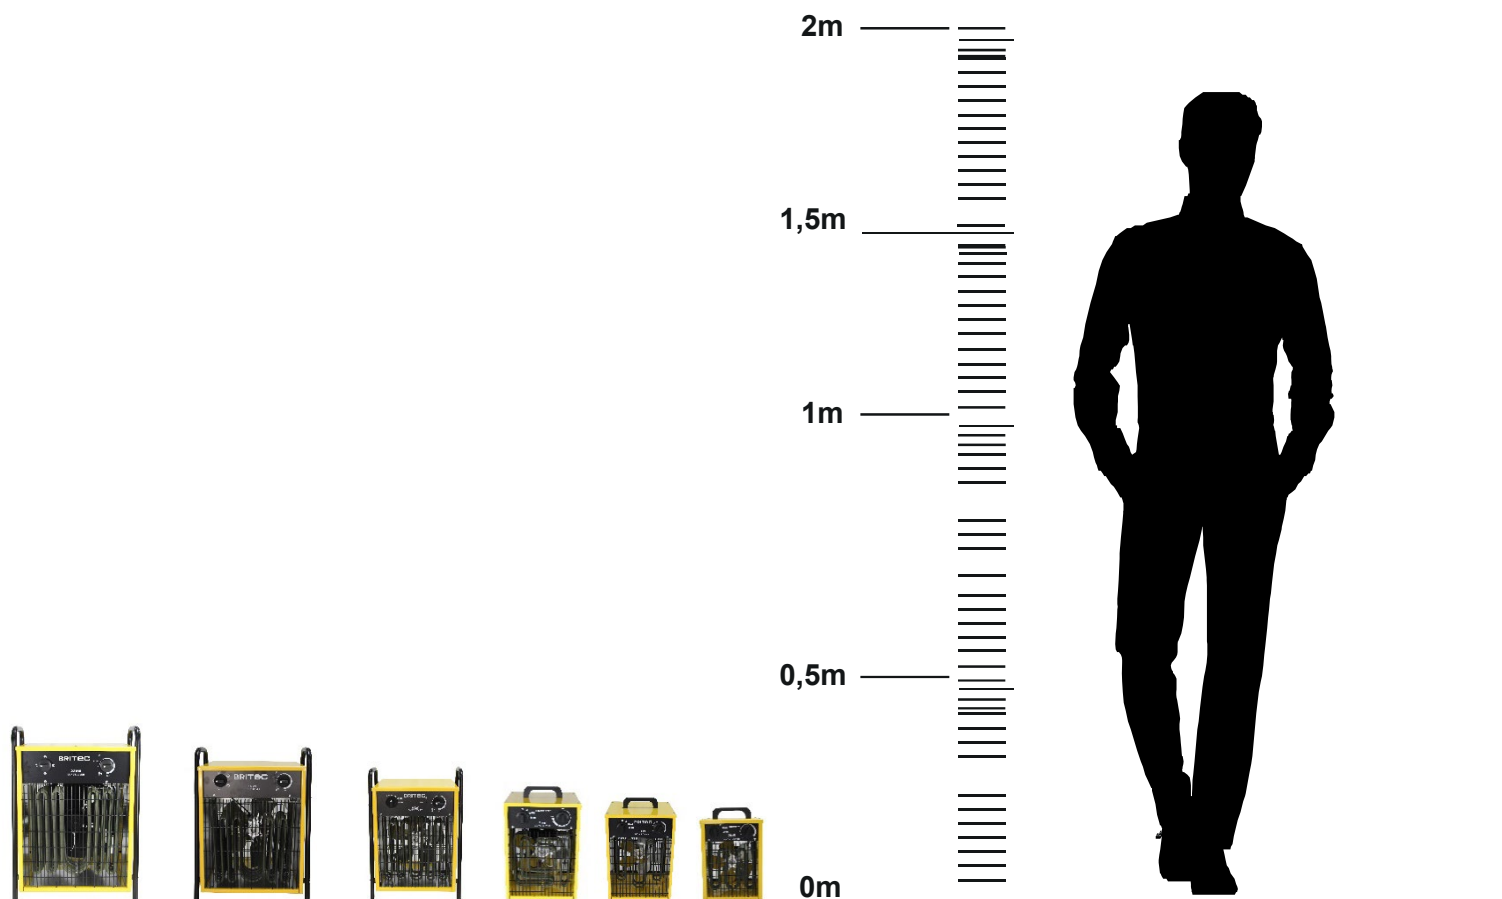

BTVI-2



BTVI-3



BTVI-5



BTVI-9

AEROTERMOS ELÉCTRICOS PORTÁTILES

BTVI

Especificaciones & Características

Modelo	Potencia (kW)	Alimentación	Posiciones Calor	Caudal de aire (m3/h.)	Vel. Aire (m/s)	Termostato ajustable (°C)	Temperatura ambiente (°C)	Temperatura de salida (°C)	Nivel sonoro (dB)	Ø Ventilador (mm.)	Área climatizada (m2)
BTVI-2	2	Monofásica	25/1000/2000 W	260	2,3	85	15-25	129	48	170	20
BTVI-3	3	Monofásica	25/1500/3000 W	514	2,6	85	15-25	89	49	200	32
BTVI-3-S	3	Monofásica	25/1500/3000 W	530	2,6	85	15-25	89	49	200	32
BTVI-5	5	Trifásica	30/2500/5000 W	774	3,9	40	15-25	94	51	230	48
BTVI-9	9	Trifásica	52/4500/9000 W	1.198	4,4	40	15-25	94	55	250	80
BTVI-15	15	Trifásica	95/5000/10000/15000 W	2.246	6	40	15-25	107	57	300	120
BTVI-22	22	Trifásica	145/11000/22000 W	2.867	5,6	40	15-25	112	59	350	180

Modelo	Dimensiones producto (mm.)	Dimensiones embalaje (mm.)	Peso neto (kg.)	Peso bruto (kg.)
BTVI-2	235x225x330	250x240x348	3,5	4
BTVI-3	270x255x400	295x295x435	4,6	5,3
BTVI-3-S	195x210x305	250x240x348	3,9	4,4
BTVI-5	270x255x400	295x295x435	5,6	6,3
BTVI-9	355x300x490	365x315x520	9,6	10,6
BTVI-15	410x360x550	420x365x570	14,5	15,6
BTVI-22	430x430x600	445x445x640	19,2	21

BTVI-15



BTVI-22

