

# CALENTADOR ELÉCTRICO INSTANTÁNEO DE AGUA

## BRITEC CLAGE MCX



### Mod. MCX3:

EAN..... 8436596291706

REFERENCIA..... 720000MCX3

### Mod. MCX4:

EAN..... 8436596291713

REFERENCIA..... 720000MCX4

Los calentadores de agua instantáneos **BRITEC CLAGE MCX** son una solución de ahorro energético. El agua no se precalienta y almacena, sino que sólo se calienta cuando es necesario: directamente en el grifo.

Con este tipo de solución no sólo se consigue ahorrar agua y energía, sino también espacio.

Debido a sus pequeñas dimensiones, **los calentadores están indicados para uso residencial, para pequeños lavabos, cuartos de baño, duchas, cocinas y también en el sector comercial.**

### Ventajas:

- Costes de funcionamiento más bajos: ahorro de energía.
- Ahorro de espacio: se pueden incluso esconder bajo lavabos y fregaderos.
- Control de temperatura deseada de manera instantánea: bajo demanda en cualquier momento.
- Especialmente indicados para duchas, lavabos y fregaderos en espacios comerciales e industriales en que se necesita un caudal de agua caliente instantáneo.


# CALENTADOR ELÉCTRICO INSTANTÁNEO DE AGUA

## BRITEC CLAGE MCX

### Especificaciones & Características

|   | <b>MCX3</b>   | <b>MCX4</b>   |
|---|---------------|---------------|
| Clase de eficiencia energética (escala: A a F)                | <b>A</b>      | <b>A</b>      |
| Potencia kW / V   | 3,5 kW/230V   | 4,4 kW/230V   |
| Presión máxima de funcionamiento [MPa (bar)]                  | 1 (10)        | 1 (10)        |
| Conexiones de agua (conexiones roscadas)                      | G 3/8 "       | G 3/8 "       |
| Caudal agua caliente a $\Delta t = 25K$ ) [l / min]           | 2             | 2,5           |
| Caudal de conexión / máx. caudal 3) [l / min]                 | 1,2/2,0       | 1,5/2,5       |
| Corriente nominal 4) [A]                                      | 15            | 19            |
| Diámetro de cable necesario [mm <sup>2</sup> ]                | 1,5           | 2,5           |
| Clase de protección   | IP25          | IP25          |
| Resistencia al agua específica a 15 ° C [ $\Omega$ cm] $\geq$ | 1100          | 800           |
| Dimensiones (cm)  | 13,5x18,6x8,7 | 13,5x18,6x8,7 |
| Peso (con agua) (Kg.)   | 1,5           | 1,5           |

- Calentador de agua instantáneo controlado electrónicamente con un diseño compact para el suministro de agua caliente de bajo consumo para uso residencial y/o comercial.
- La potencia de calefacción se controla electrónicamente. Esto proporciona una temperatura de agua caliente ideal sin la necesidad de agregar agua fría en el grifo.
- Controles de botón táctil con LED de color para establecer la temperatura de salida a 35 ° C, 38 ° C o máx. 45 ° C.
- Se incluye un kit de conexión (pieza en T y manguera de presión flexible) para una válvula de ángulo
- Diseño sin ventilación

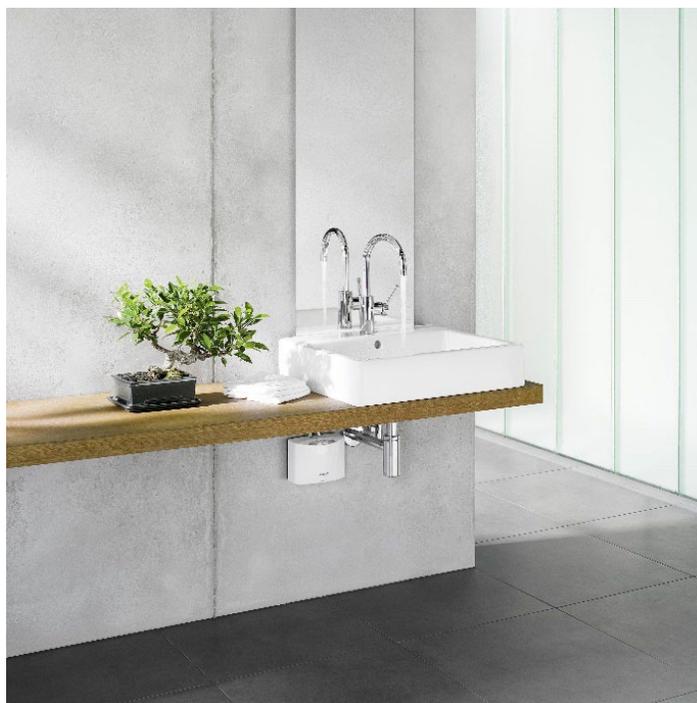

## CALENTADOR ELÉCTRICO INSTANTÁNEO DE AGUA BRITEC CLAGE MCX

